

The Noble Collection & Stripes

625	915	900	94
675	920	930	74
785	960	950	14
810	970		

Fabricagemethode
Getuft 5/32" gesneden pool

Pool Samenstelling
100% PP Stainsafe®

Tuftdoek
Geweven PP

Rug
**Synthetische dubbele rug (1)
Ultratex® Quick+ viltrug (2)**

Poolgewicht
ca. 1050 gr/m²

Totaal gewicht
**ca. 1.900 gr/m² (1)
ca. 2.080 gr/m² (2)**

Poolhoogte
ca. 9,5 mm

Totale hoogte
**ca. 12 mm (1)
ca. 13 mm (2)**

Aantal noppen
ca. 82.500/m²

Breedte
**Effen kleuren: 400 + 500 cm
Strepen: 400 cm**

Dessinrapport strepen
33,3 cm

Aantal kleuren
11 + 3

Lichtechtheid
5 - 6

Waterrechtheid
4 - 5

Warmte doorlaatweerstand
**0,13 m² K/W (1)
0,14 m² K/W (2)**

Geluidsisolatie
**26 dB (1)
27 dB (2)**

Brandklasse
E_n (EN13501-1)

Bijzonderheden
Pool naar binnen

Méthode de fabrication
Tuftée 5/32" velours coupé

Composition du velours
100% PP Stainsafe®

Support
Tissé PP

Dossier
**Double dossier synthétique (1)
feutre Ultratex® Quick+ (2)**

Poids du velours
ca. 1050 gr/m²

Poids total
**ca. 1.900 gr/m² (1)
ca. 2.080 gr/m² (2)**

Hauteur du poil
ca. 9,5 mm

Hauteur totale
**ca. 12 mm (1)
ca. 13 mm (2)**

Nombre de points
ca. 82.500/m²

Largeur
**Couleurs unies: 400 + 500 cm
Rayures: 400 cm**

Raccord rayures
33,3 cm

Nombre de coloris
11 + 3

Résistance à la lumière
5 - 6

Résistance à l'eau
4 - 5

Résistance thermique
**0,13 m² K/W (1)
0,14 m² K/W (2)**

Isolation aux bruits d'impact
**26 dB (1)
27 dB (2)**

Classement feu
E_n (EN13501-1)

Caractéristiques
Velours à l'intérieur

Herstellungsverfahren
Getuftet 5/32" Schnittpool

Polmaterial
100% PP Fleckweg®

Trägermaterial
Gewebte PP

Rückenausrüstung
**synthetischer Zweitrücken (1)
Ultratex® Quick+ Vliesrücken (2)**

Polgewicht
ca. 1050 gr/m²

Gesamtgewicht
**ca. 1.900 gr/m² (1)
ca. 2.080 gr/m² (2)**

Polhöhe
ca. 9,5 mm

Gesamthöhe
**ca. 12 mm (1)
ca. 13 mm (2)**

Noppenzahl
ca. 82.500/m²

Breite
**Uni Farben: 400 + 500 cm
Streifen: 400 cm**

Rapport streifen
33,3 cm

Farbenzahl
11 + 3

Lichtechtheit
5 - 6

Wasserechtheit
4 - 5

Wärmedurchlasswiderstand
**0,13 m² K/W (1)
0,14 m² K/W (2)**

Trittschalldämmung
**26 dB (1)
27 dB (2)**

Brandverhaltensklasse
E_n (EN13501-1)

Besonderheiten
Flor innen

Manufacturing process
Tufting 5/32" cutpile

Pile content
100% PP Stainsafe®

Primary backing
Woven PP

Secondary backing
**Synthetic backing (1)
Ultratex® Quick+ feltbacking (2)**

Pile weight
ca. 1050 gr/m²

Total weight
**ca. 1.900 gr/m² (1)
ca. 2.080 gr/m² (2)**

Pile height
ca. 9,5 mm

Total height
**ca. 12 mm (1)
ca. 13 mm (2)**

Tuft density
ca. 82.500/m²

Width
**Plain colours: 400 + 500 cm
Stripes: 400 cm**

Pattern repeat stripes
33,3 cm

Number of colours
11 + 3

Light fastness
5 - 6

Water resistance
4 - 5

Thermal resistance
**TOG : 1.3 (1)
TOG : 1.4 (2)**

Sound insulation
**26 dB (1)
27 dB (2)**

Fire class
E_n (EN13501-1)

Characteristics
Pile inside



Onder voorbehoud van de wijzigingen van de technische specificaties - Kijk voor de uitgebreide garantievoorwaarden op www.stain-safe.com
 Sous réserve de modifications techniques - Pour le détail des conditions de garantie, rendez-vous sur www.stain-safe.com
 Unter Vorbehalt von Änderungen der technischen Daten - Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf www.stain-safe.com
 All rights reserved to alter technical specifications - For detailed warranty conditions, see www.stain-safe.com

Wakkensteenweg 2, 8710 Sint-Baafs-Vijve, Belgium
 T +32 (0)56 62 22 11, info@baltagroup.com, www.baltagroup.com



The Noble Collection & Stripes

balta
carpets



▲ 625



▲ 900




▲ 915




▲ 930




▲ 675



▲ 920



▲ 950

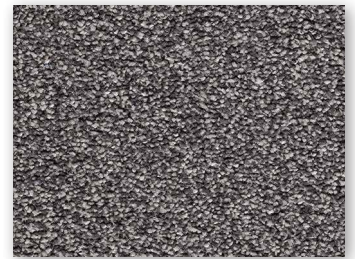


▲ 960



▲ 785



▲ 810

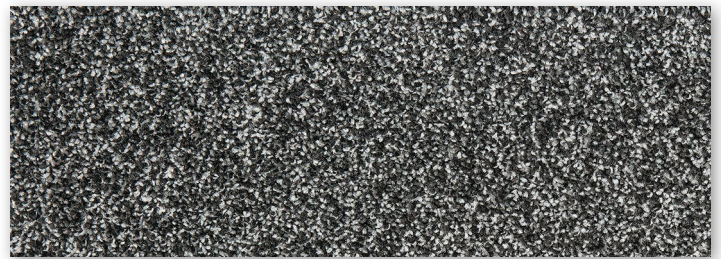


▲ 970



▲ 14



▲ 74

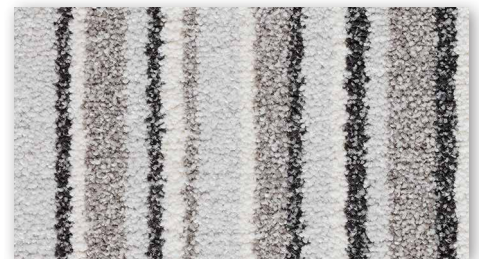

▲ 94